


POXYTEC

Poxytec Oy tuo markkinoille Wavin Neofit putkisaneerausmenetelmän

Poxytec Oy tuo Suomeen uuden vesijohtojen saneeraukseen kehitetyn Wavin Neofit putkisaneerausmenetelmän.

Wavin Neofit menetelmää on käytetty vuodesta 1998 alkaen laajasti Euroopassa ja muualla maailmassa putkistojen saneeraukseen. Yli 50 asennusliikettä käyttää Neofit-järjestelmää jatkuvasti.

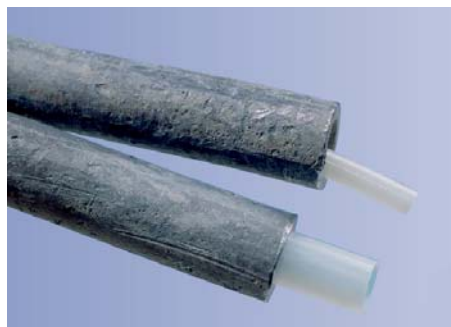

Wavin Neofit

Wavin Neofit on monipuolinen sujutusmenetelmä, joka tarjoaa edullisen vaihtoehdon putkiston peruskorjaukseen. Menetelmä soveltuu veden laatuongelmista ja vuodoista kärsiville muovi- ja metalliputkille, joiden läpimitta on 12–50 mm.

Itsekantavan rakenteen ansiosta kunnostettavassa putkessa mahdollisesti olevat reiät tai putken ulkopuolinen korrosio eivät rajoita Neofit sujutusputken asentamista.

Neofit-menetelmä

Neofit sopii erityisen hyvin esimerkiksi pitkien vesijohtojen kunnostamiseen silloin, kun muut ratkaisut vaativat ympäröivien rakenteiden rikkomista: kun putket kulkevat tien ali, maaperässä on paljon muitakin putkia tai kiinteistöliitettä on pihatien, aitojen tai puutarhan alla.

Neofit-menetelmä on äärimmäisen yksinkertainen. Ohut, joustavasta PET-materiaalista tehty putkiaihiio viedään putkeen ja paisutetaan jopa 2,2 kertaa alkuperäistä kokoaan suuremmaksi, niin että se muodostaa putkeen tiukasti istuvan ohutseinäisen uuden putken.

Neofit luo veden ja putken seinämän väliin tehokkaasti suojaavan kalvon. Uusi putki tukkii myös peruskorjattavan putken vuotokohtat, sillä se peittää liitoskohdat ja reiät putken seinämissä, mutta ei haittaa veden virtausta.

Sujutusputken asentaminen on erittäin nopeaa. Hyvin suunniteltu putkiston saneeraus kestää saapumisesta/valmistelusta työn valmistumiseen/poistumiseen noin työpäivän eikä vedensaantia tarvitse keskeyttää kuin muutamaksi tunniksi. Lähiympäristölle ei aiheudu häiriöitä missään muualla kuin runkojohdon liitännäkohdassa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Peltonen, gsm. 050 321 5136